


Skmei 1324 ИНСТРУКЦИЯ

Функции кнопок

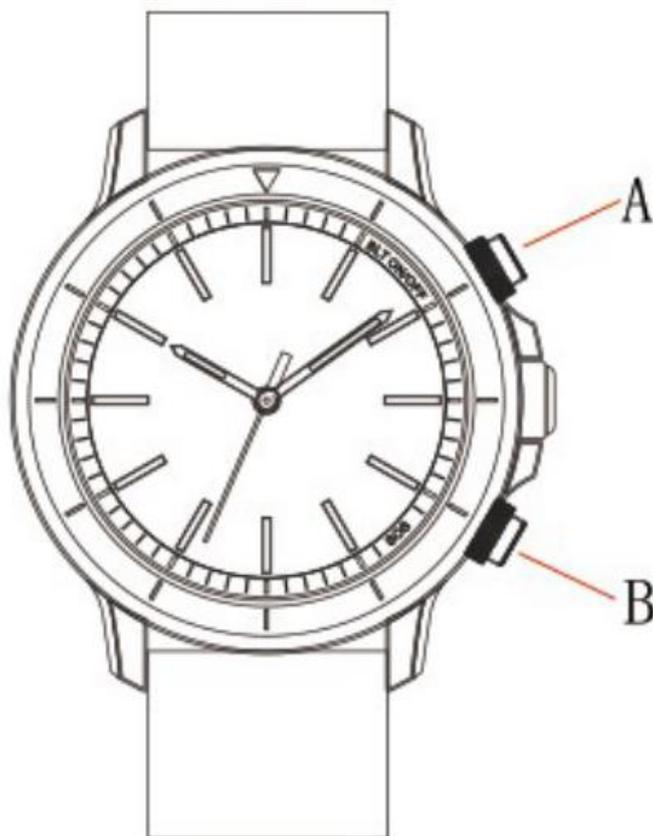

Функции:

Обмен данными с помощью Bluetooth

1. Через интерфейс bluetooth 4.0 личные спортивные рекорды могут быть загружены в мобильную программу APP с интерфейсом bluetooth 4.0 ; .
2. через интерфейс bluetooth 4.0, информация пользователя может быть синхронизирована.

Функциональные инструкции по эксплуатации

1. Часы выключены по умолчанию, необходимо подключить APP. Нажмите кнопку A и кнопку B на 3 секунды, часы издадут звук "Бип+Бип", указывающий на то, что они включены, в то же время включится bluetooth.

2. **Включить:** нажмите кнопку A + B в течение 3 секунд, часы издадут длинный "Бип" в течение 4 секунд (автоматически выключается bluetooth);

Выключите: Нажмите кнопку A + B на 3 секунды, часы издадут звук "Бип+Бип".

(Чтобы определить, выключены часы или включены, нажмите кнопку A или B, раздастся "Бип", это означает, что часы включены, отсутствие звука означает выключение)

3. Выключите Bluetooth

Нажмите клавишу A на 3 секунды, издайте длинный "Бип" на 1 секунду;

4. Ручное открытие Bluetooth часов

Нажмите клавишу A в течение 3 секунд, звучал тон (Бип + Бип), 30 минут без подключения APP, часы автоматически отключаются Bluetooth, если вы хотите подключить Bluetooth, вам нужно вручную открыть часы Bluetooth.

5. Снимать фотографии

В интерфейс камеры APP, встряхнув руку (часы носят на руке), чтобы сделать фотографию.

6. Функция SOS

Работа часов: Нажмите кнопку В на 3 секунды, часы издадут звуковой сигнал "бип", что означает, что SOS был отправлен.

7. Мониторинг сна

Если вы хотите увидеть качество вашего сна, во время сна возьмите часы на руку. Между тем в интерфейсе настроек APP - личные настройки, установите время начала и окончания сна, также синхронизируется с устройством.

8. Звук напоминания

- 1) Найти часы (звуковой сигнал + звуковой сигнал).
- 2) Звонок (Бип+Бип+Бип+Бип+Бип)
- 3) Сообщение (Бип+Бип)
- 4) Tencent QQ, WeChat и т.д. (Бип)
- 5) Звук SOS (Бип)

9. **Функция обмена:** вы можете поделиться своими данными о тренировках;


10. Поддержка нескольких языков

Упрощенный китайский / традиционный китайский / английский / французский / итальянский / испанский / русский / японский / арабский / корейский / португальский / немецкий 12 языков

Скачайте приложение

Сканируйте соответствующий QR-код ниже, пользователи Android и Apple в соответствующий адрес загрузки, чтобы загрузить приложение и установить.

После завершения установки разрешите "Доверять приложению", как показано на рисунке 1, а затем нажмите "Открыть".

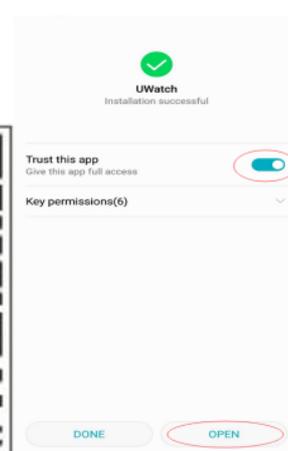

IOS:APP QR-код Зарубежный Android Отечественный Android Рисунок 1
Прикладное сокровище Googleplay

Поиск по ключевым словам

(1) **Иностранный Android:** Зарубежный / район Гонконга, Макао и Тайваня

Поиск UWatch в Google Play

(2) **Отечественный Android:** Материковый Китай

Поиск UWatch в приложении сокровища

(3) Apple: Поиск UWatch в App Store.

Инструкция приложения

Возьмите Smartisan M1L в качестве примера. При первом входе в APP, пожалуйста, нажмите "OK", чтобы открыть вспомогательную функцию сервиса "напоминание UWatch" (Рисунок 2, Рисунок 3), если телефон не открывает GPS, Android 5.0 и выше версии телефона будет предложено: Необходимо открыть службу местоположения для поиска Bluetooth, нажмите Настройки, чтобы открыть службу местоположения (Рисунок 4); Откройте APP, нажмите кнопку "Настройки", введите "Мои устройства" интерфейс, APP автоматически искать, переместить часы близко к телефону, а затем нажмите название продукта, такие как UWatch1, в "часы подключения" (Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок7)

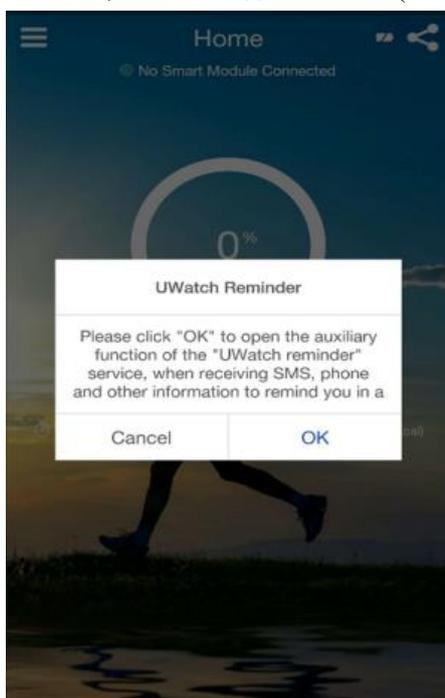


Рисунок 2

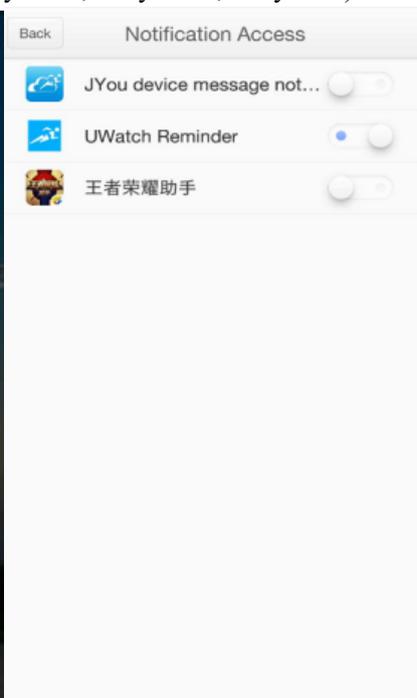


Рисунок 3
Настройки

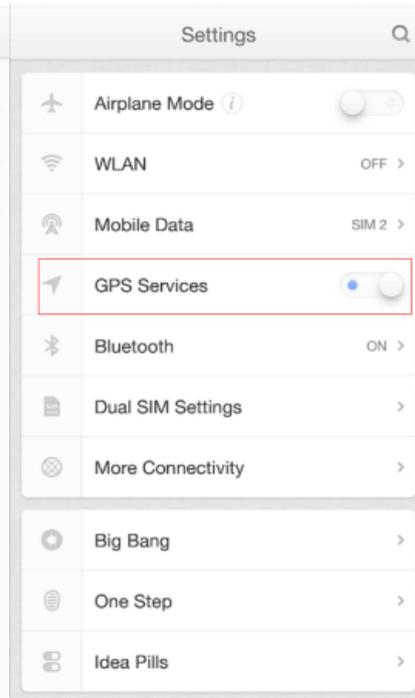


Рисунок 4

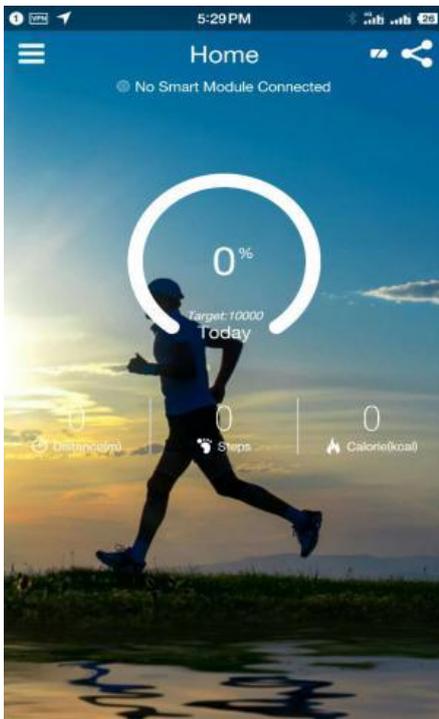


Рисунок 5

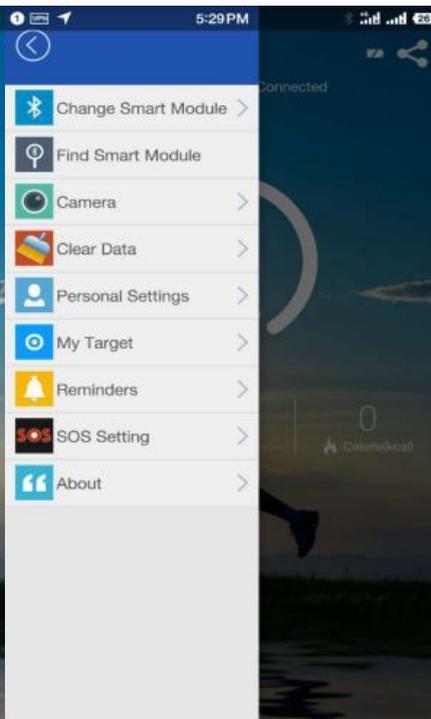


Рисунок 6




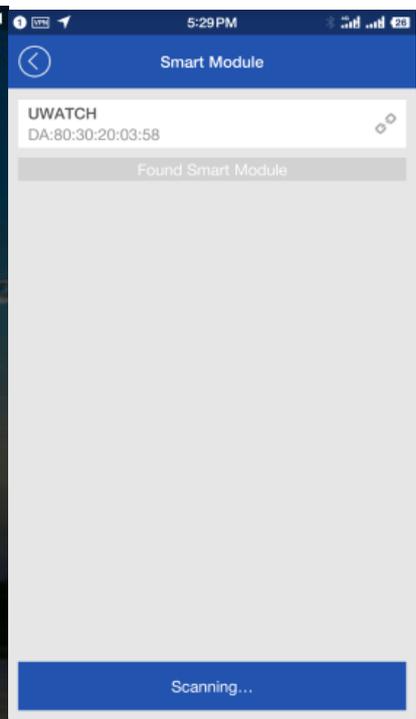


Рисунок 7

Анализ данных


Нажмите на номер в круге, чтобы просмотреть подробную историю.

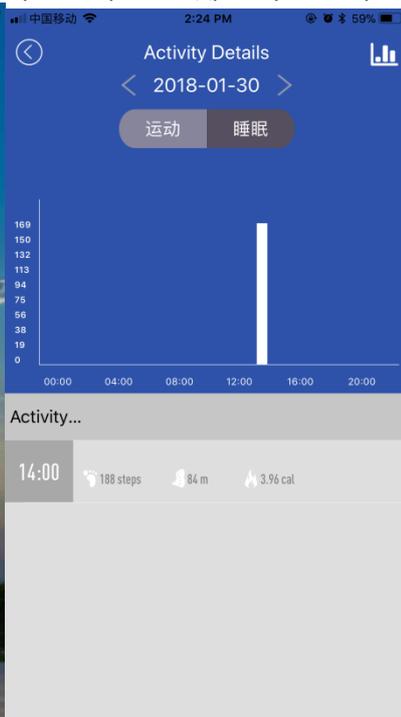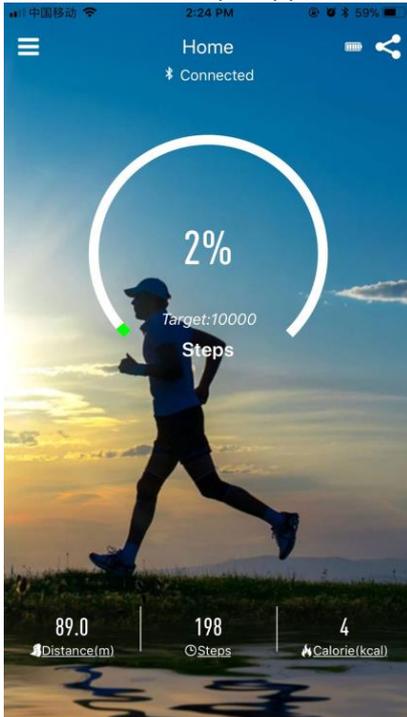

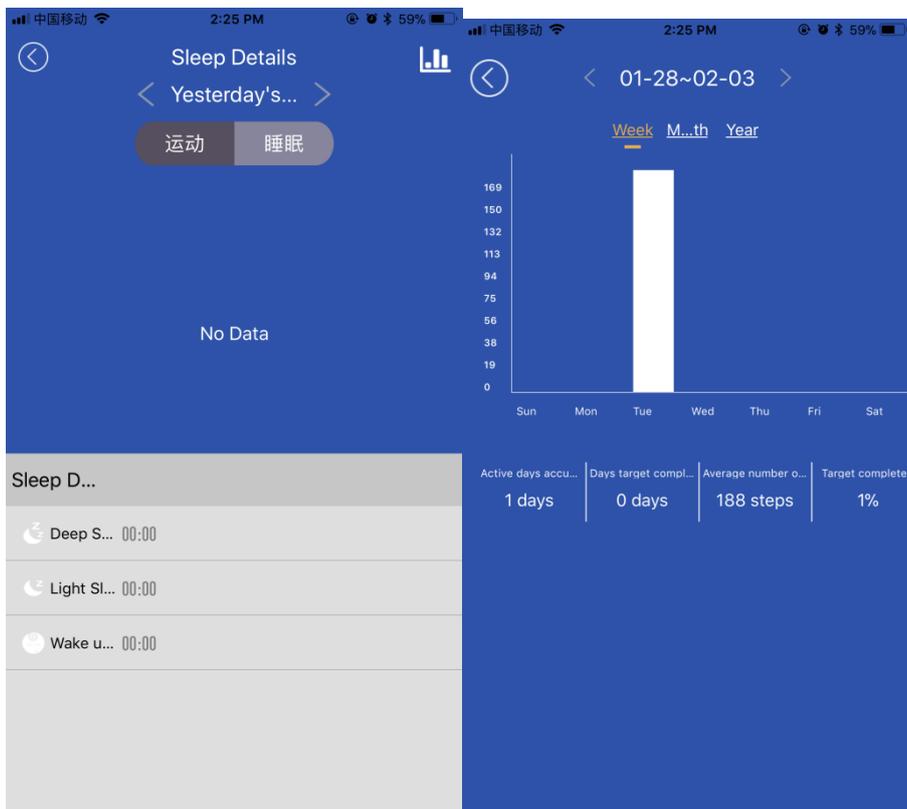


Управление камерой телефона

Откройте APP, чтобы войти в интерфейс настройки, а затем нажмите, чтобы сделать фотографии, войдите в интерфейс камеры, встряхните руку, чтобы сделать фотографии

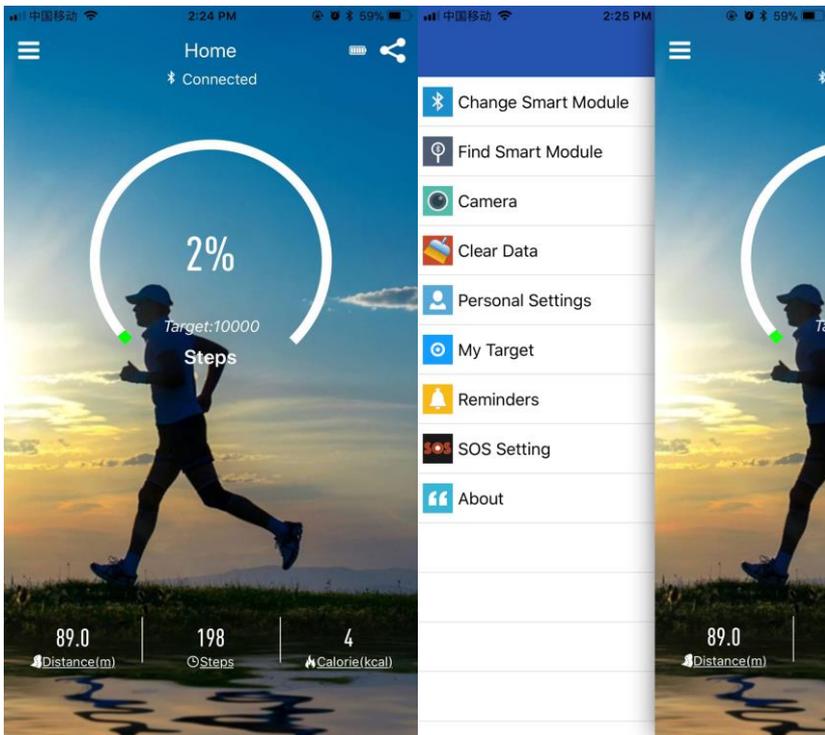


Функция совместного использования

Нажмите значок "поделиться", чтобы начать обмен данными. Данные можно передавать в QQ, WeChat, Facebook и Twitter.

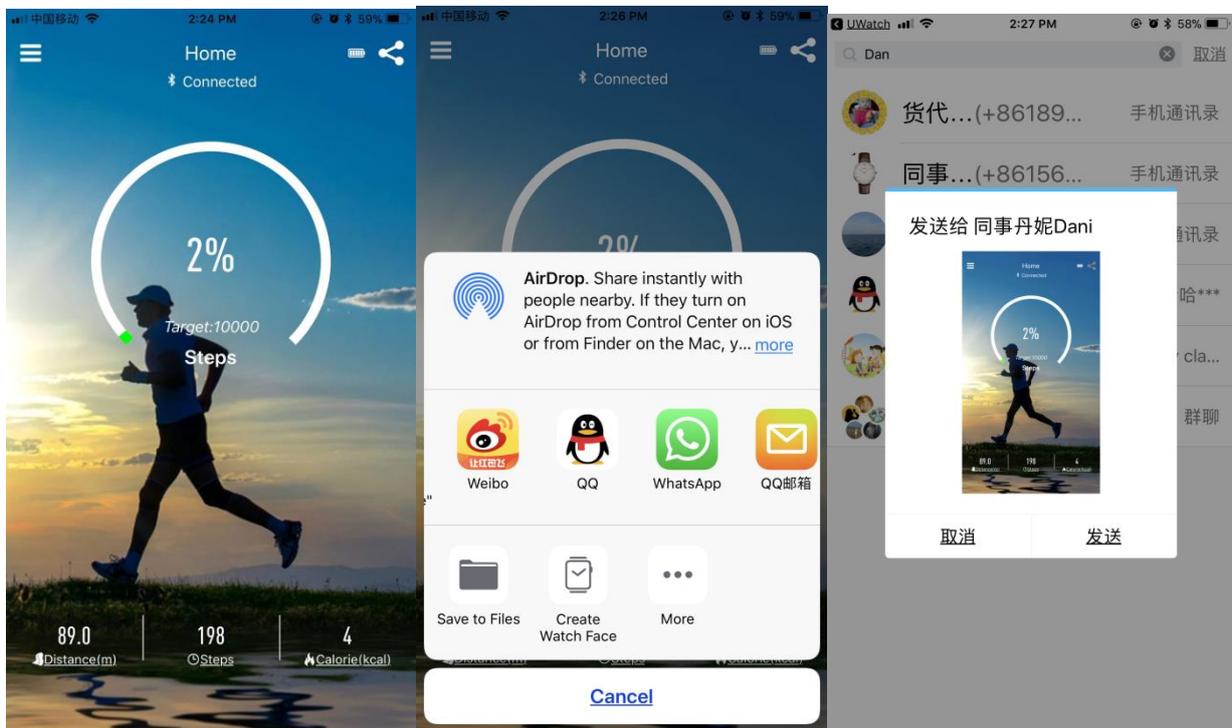

SOS

Откройте приложение, чтобы войти в интерфейс "настройки", нажмите "SOS", а затем добавить контактную электронную почту (максимум может быть добавлен к 3 электронной почте), как показано на рисунке ниже, нажмите и удерживайте клавишу В в течение 3 секунд (часы будут звучать "Бип" и означать инструкции отправлены в APP), адрес адреса будет отправлен в виде почты на контактную электронную почту, мобильный телефон, который получает информацию по электронной почте можно нажать на ссылку внутри, чтобы увидеть точное позиционирование, обратите внимание: расположение SOS будет отклоняться немного из-за проблем карты и базовой станции.

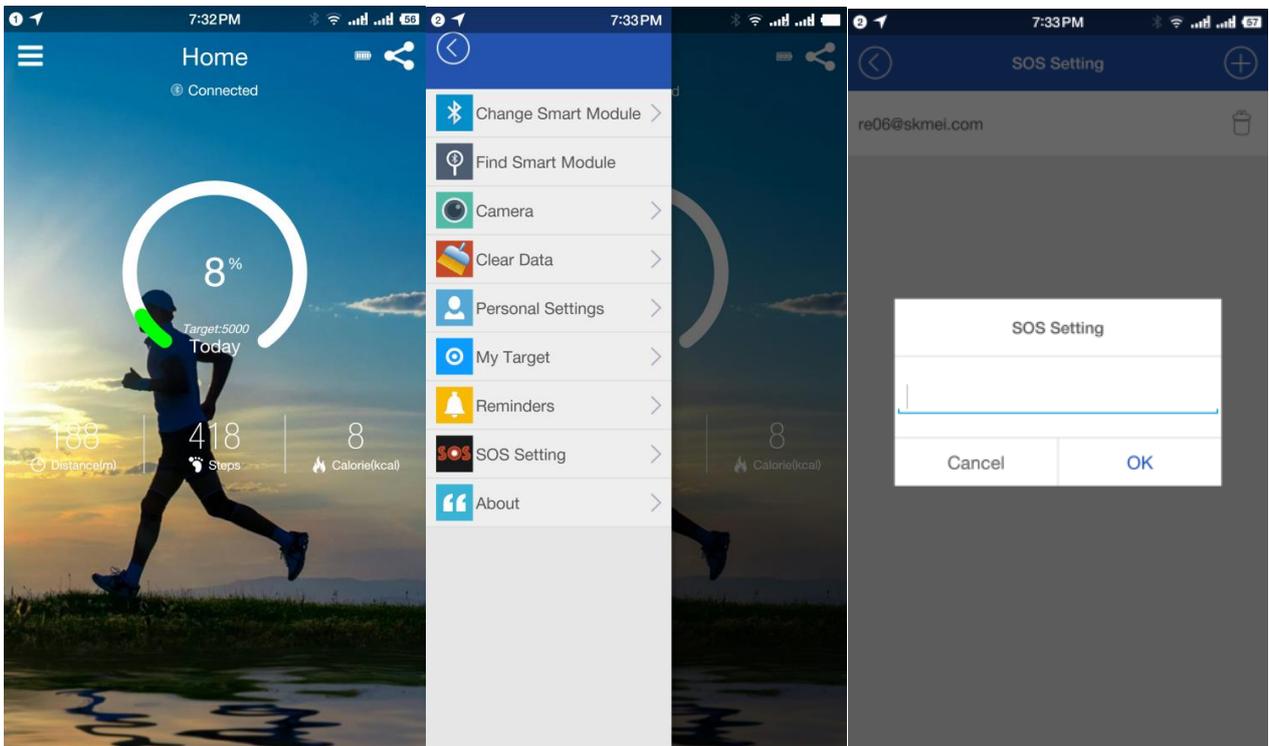



При использовании SOS пользователям Android необходимо убедиться, что соблюдены следующие 3 пункта:

- 1) Часы и APP подключены;
- 2) Открыта служба позиционирования мобильного телефона (GPS);
- 3) Разрешения уведомлений UWatch открыты;

Режим открытия следующий: (разные телефоны Android немного отличаются, возьмем OPPO R11 в качестве примера)

OPPO R11:

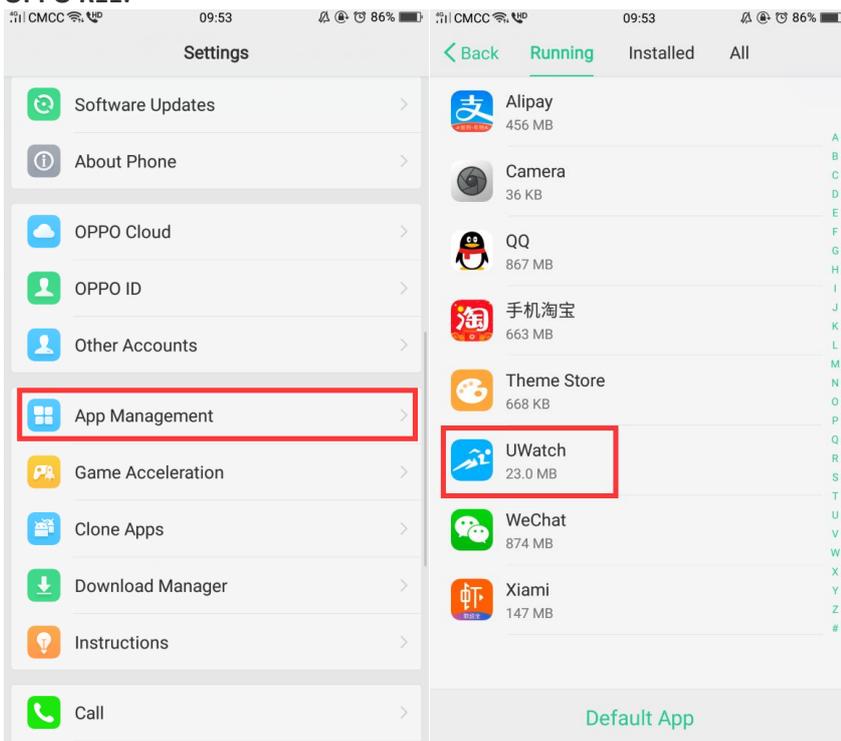


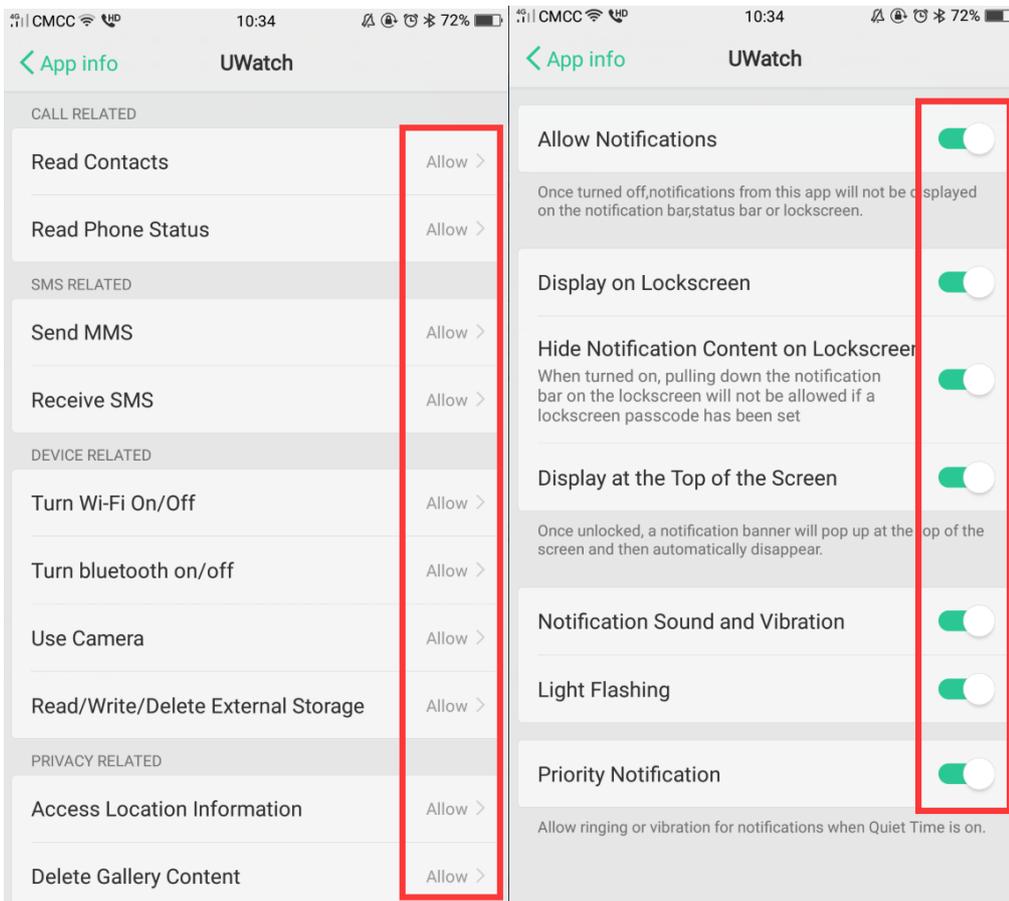


Пользователи Apple 6S IOS при использовании функции SOS должны соблюдать следующие три пункта:

1. Соединение часов и APP.
2. Служба определения местоположения телефона (GPS) должна быть включена.
3. Служба определения местоположения UWatch и управление уведомлениями должны быть включены.


Откройте следующим образом: Возьмем для примера Apple 6Plus

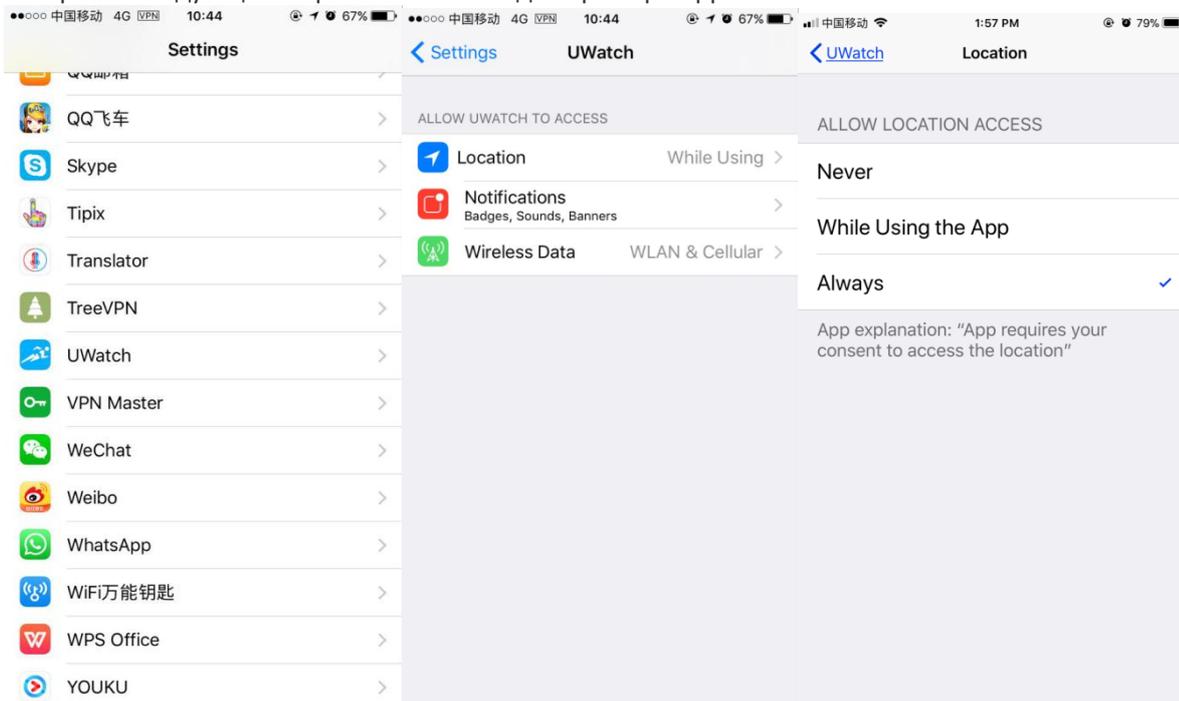

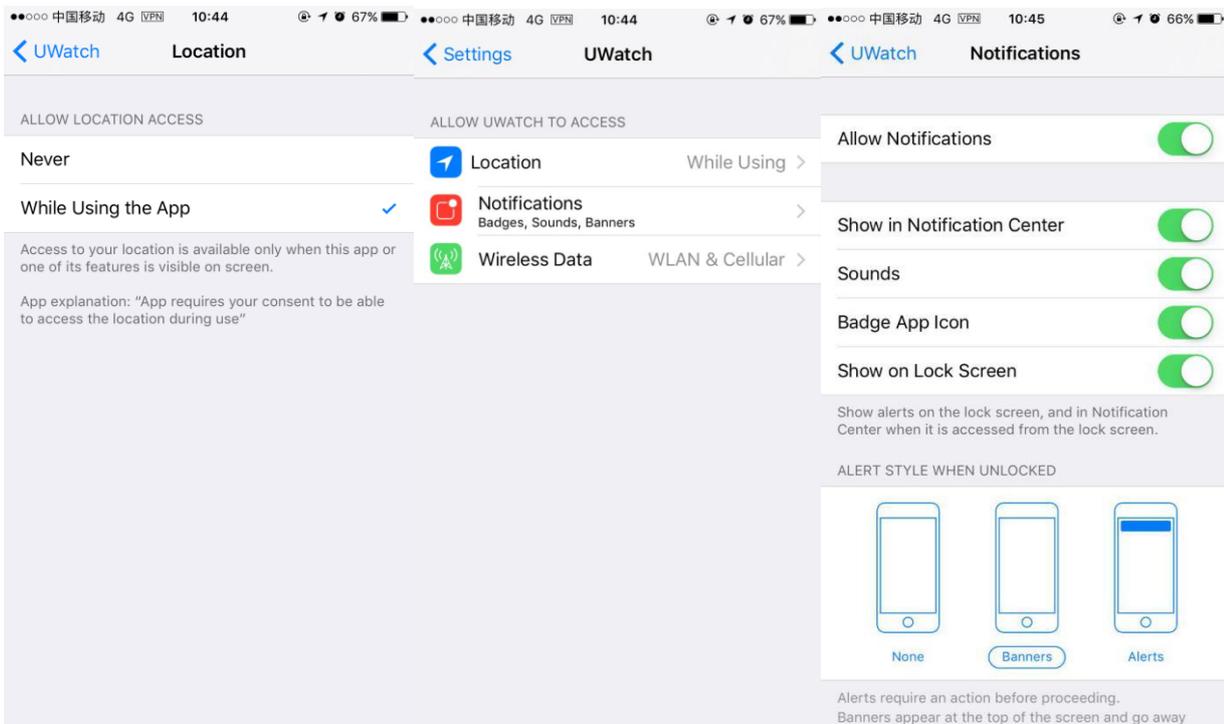

Нажмите UWatch приложение Только когда SOS сообщение выдается в течение 10 секунд, телефон появится подсказка тон, и всплывающее окно сообщить " SOS был отправлен, " в противном случае сообщение не удалось отправить"

Примечание, Apple 5s над телефоном, если то же самое из рисунка 4 вид "Всегда "вариант, пожалуйста, перейдите к последней версии (предварительно 11.2), выберите "Всегда ", Если вы используете этот APP и использовать SOS, на главной странице будет мигать сообщение "UWatch использует информацию о вашем местоположении" или вы можете отключить это сообщение, отключив SOS.

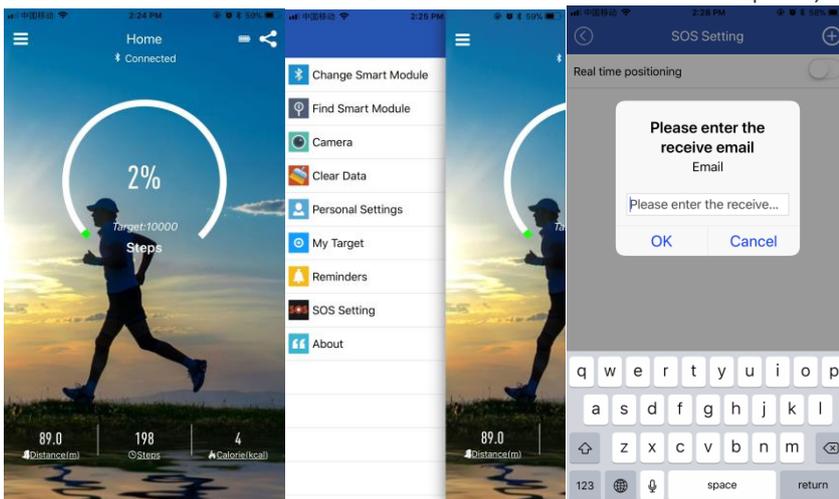

Electrical Parameters

1	Рабочее напряжение	3.0V
2	Расстояние беспроводного соединения	≥8 (открытая среда)
3	Рабочая частота RF	2402-2480MHz
4	Код батареи	CR2430(300mAH)

5	Ток выключения	$\leq 2.3 \mu A$
6	Ток при ходьбе (подключение Bluetooth, перемещение телефона)	$\leq 41 \mu A$
7	Статический ток (шагомер включен, блютуз выключен)	$\leq 7 \mu A$
8	Фоновый ток	$\leq 5.4 \mu A$
9		
10		
11	Ток обновления данных	$\leq 0.092 \mu A$

Срок службы батареи

РЕЖИМ	Описание ежедневного использования	
Режим высокого потребления	Шагомер 24 часа онлайн, совокупное подключение bluetooth 24 часа, звонки и SMS оповещения 40 раз.	≥ 13 месяцев
Стандартный режим	Шагомер 24 часа онлайн, суммарное подключение bluetooth 2 часа, звонки и SMS оповещения 10 раз.	≥ 20 месяцев
Экономный режим	Шагомер 24 часа онлайн, каждые 2 недели синхронизация данных о движении 0,5 часа, функция закрытия звонков и SMS-оповещений	≥ 47 месяцев